

## Rauchwarnmelder zur Drahtvernetzung

# Ei650iC

10-Jahres-Batterie

AudioLINK-Funktion




## Technische Daten Ei650iC

### Abmessungen

Breite	115 mm
Länge	115 mm
Tiefe	50 mm
Gewicht	185 g

**Hinweis:** Der Melder ist kompatibel zu den Montageplatten aller batteriebetriebenen Rauchwarnmelder von Ei Electronics.

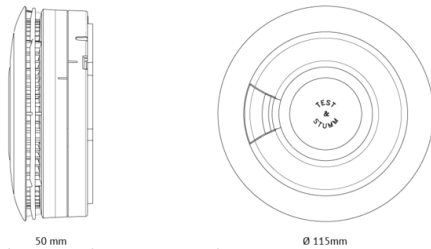

### Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	photoelektrischer Sensor
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Schutzgrad	IP20
Überwachungsbereich	≤ 60 m <sup>2</sup>
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

### Vernetzung

Draht	31 Geräte bei max. 250m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen)
Hinweis	Entweder Funk- oder Drahtvernetzung. Hybride Vernetzung nicht möglich.

### Qualität

Normen / Standards	EN 14604:2005 / AC:2008; vfdb 14/01:2010; CE; Q-Label
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie