

Funksystem aufbauen


Koppelmodul Ei414

1




Stellen Sie sicher, dass der Schlüsselschalter sich in Stellung EIN befindet.

2

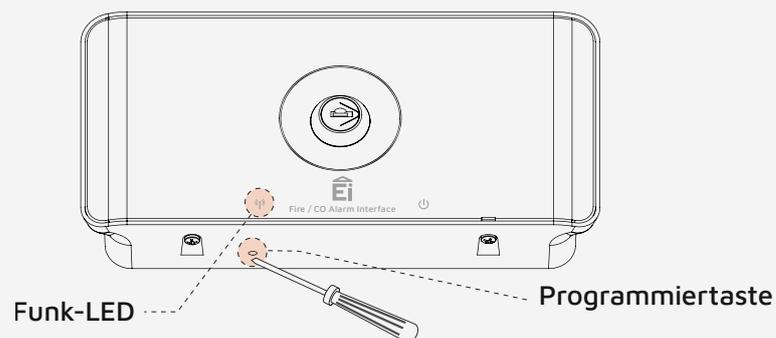

Schieben Sie einen dünnen Schraubenzieher durch die Öffnung und betätigen Sie die Programmiertaste. Halten Sie diese gedrückt bis die blaue Funk-LED leuchtet. Lassen Sie danach los.

3

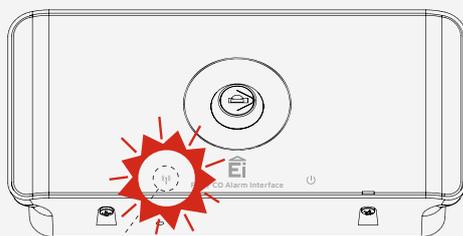

Funk-LED

Die blaue Funk-LED leuchtet nun kurz mehrmals hintereinander auf.

4



Ab jetzt steht ein Zeitfenster von 30 Minuten zur Vernetzung mit den weiteren Funkkomponenten zur Verfügung.