

Alarmierungsmodul für Hörgeschädigte

Ei170RF

230V-Anschluss


Blitzleuchte und Vibrationskissen

Funkmodul integriert



Abmessungen

Breite	86 mm
Länge	28 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	604 g

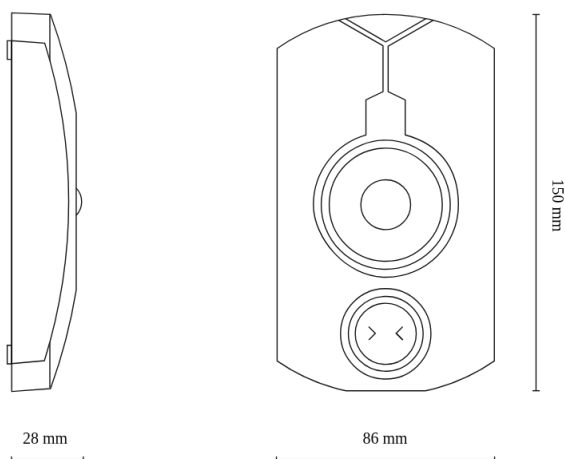

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Signalgeber	LED-Blitzleuchte + Vibrationskissen
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Stromversorgung	230V AC + Notstrombatterie
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	PC/ABS + HIPS, UL94 HB klassifiziert

Funk

Frequenz	868,5 MHz
Signalstärke	12 dBm
Reichweite	>100 m im Freifeld

Vernetzung

Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen)
------	--

Qualität

Normen / Standards	RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2020
--------------------	---------------------------------